



Autokranarbeiten
 Ladekrane/MK-Krane
 Schwertransporte
 Unfall-Bergungen
 Arbeitsbühnenverleih
 Kran-Prüf-Gewicht-Service

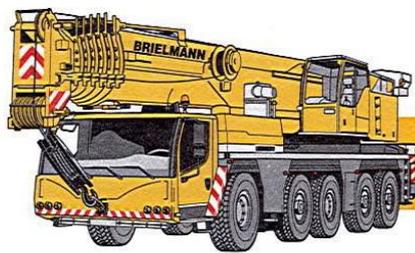


BRIELMANN
AUTOKRANE
MÖSSINGEN

Traversen – auch separat zur Miete (ohne Kran)


Traverse bis 2,8m und max. 12to

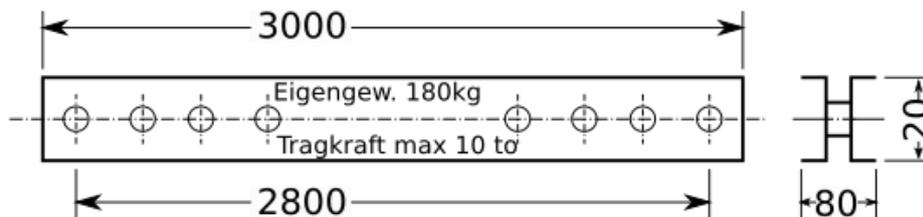

H-Traverse bis 2,4m und max. 10to

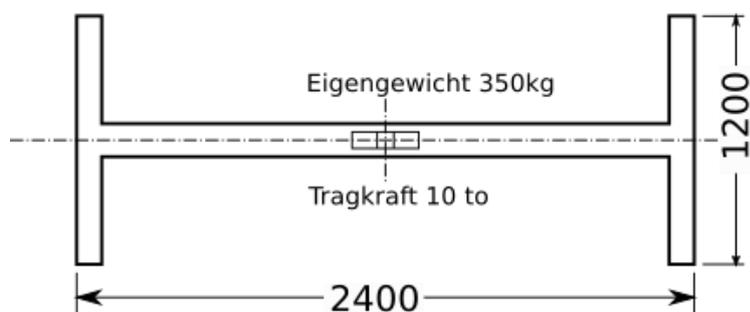


Autokranarbeiten
Ladekrane/MK-Krane
Schwertransporte
Unfall-Bergungen
Arbeitsbühnenverleih
Kran-Prüf-Gewicht-Service

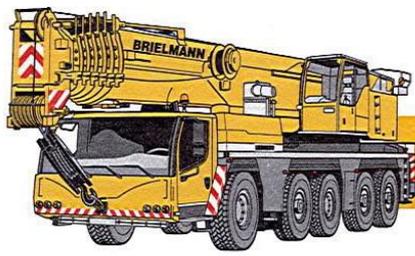



BRIELMANN AUTOKRANE MÖSSINGEN

Traverse 3,34m und max. 12to

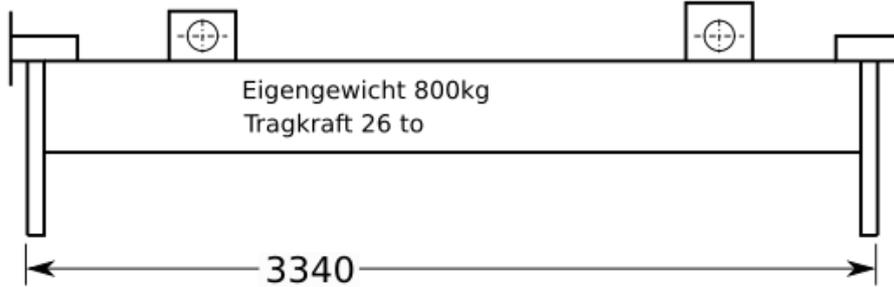

Traverse bis 14,6m und max. 20to

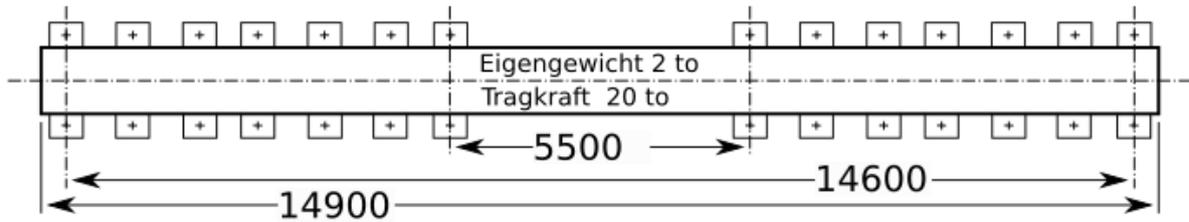

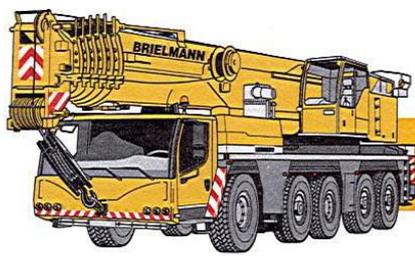


Modulare Traverse: von 1m bis 13m, 10-50t – Individuell & variabel montiert



Fig. 1 – Typical Spreader Assembly

θ = Included sling angle

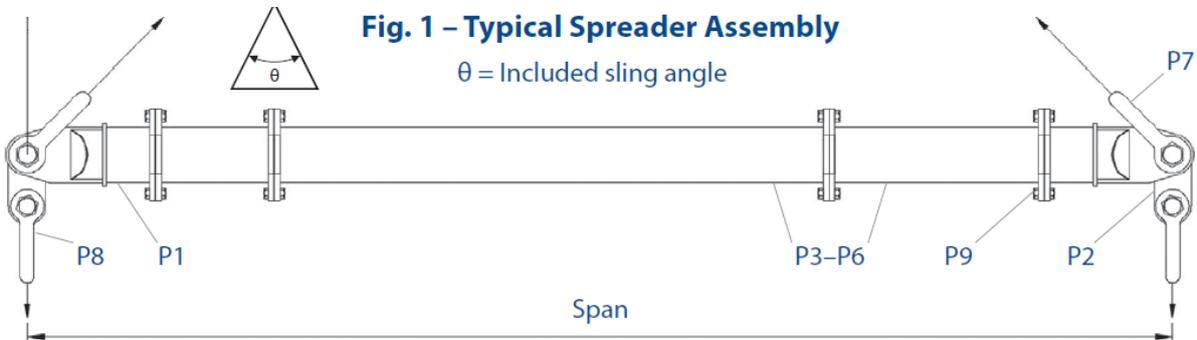

Span (m)	Included Sling Angle (ISA) θ						Recommended Configuration EU - End Unit (0.5m)						
	90°		60°		40°								
	SWL (t)	Min. top sling length (m)	SWL (t)	Min. top sling length (m)	SWL (t)	Min. top sling length (m)							
1.0	50	0.5	50	0.8	50	1.3	EU	EU					
1.5	50	0.9	50	1.3	50	2.0	EU	0.5	EU				
2.0	50	1.2	50	1.8	50	2.7	EU	1	EU				
2.5	50	1.6	50	2.3	50	3.5	EU	1	0.5	EU			
3.0	50	1.9	50	2.8	50	4.2	EU	2	EU				
3.5	50	2.3	50	3.3	50	4.9	EU	2	0.5	EU			
4.0	50	2.7	50	3.8	50	5.7	EU	2	1	EU			
4.5	50	3.0	50	4.3	50	6.4	EU	0.5	2	1	EU		
5.0	50	3.4	50	4.8	50	7.1	EU	2	2	EU			
5.5	50	3.7	50	5.3	50	7.9	EU	2	2	0.5	EU		
6.0	50	4.1	50	5.8	50	8.6	EU	2	2	1	EU		
6.5	44	4.4	50	6.3	50	9.3	EU	0.5	2	2	1	EU	
7.0	39	4.8	50	6.8	50	10.1	EU	2	2	2	EU		
7.5	34	5.1	50	7.3	50	10.8	EU	0.5	2	2	2	EU	
8.0	30	5.5	50	7.8	50	11.5	EU	2	2	2	1	EU	
8.5	26	5.8	46	8.3	50	12.3	EU	0.5	1	4	2	EU	
9.0	24	6.2	42	8.8	50	13.0	EU	4	4	EU			
9.5	21	6.5	37	9.3	50	13.7	EU	4	4	0.5	EU		
10.0	19	6.9	34	9.8	50	14.4	EU	4	4	1	EU		
10.5	17	7.2	30	10.3	48	15.2	EU	1	4	4	0.5	EU	
11.0	15	7.6	26	10.8	43	15.9	EU	2	4	4	EU		
11.5	14	8.0	24	11.3	39	16.6	EU	4	4	2	0.5	EU	
12.0	12	8.3	22	11.8	35	17.4	EU	4	4	2	1	EU	
12.5	11	8.7	19	12.3	31	18.1	EU	4	4	2	1	0.5	EU
13.0	10	9.0	18	12.8	28	18.8	EU	4	4	2	2	EU	

Part Ref.	Description	Weight/item
P1	End Unit	38kg
P2	Drop Link	11kg
P3	4.0m Strut	140kg
P4	2.0m Strut	82kg
P5	1.0m Strut	53kg
P6	0.5m Strut	38kg
P7	35t Shackle	20kg
P8	25t Shackle	14kg
P9	M20 x 65, Grade 8.8, HT Bolts, Nuts & Washers	

Die Traverse wird individuell nach Vorgabe bzw. Erfordernissen montiert und vorbereitet.